



# LICHT, STROM & WÄRME

## SAISON 19 / 20

Für den Profi-Handwerker

### LED-Baustrahler 80 W



Art-Nr.: 77061

- Lumen: 6800
- Schutzklasse: IP 54
- Gewicht: 3,6 kg
- Abstrahlwinkel: 110°
- 2 x Steckdosen (VDE)
- 3 m Gummianschlusskabel
- 220-240 V
- extra schlagfestes Aludruckgussgehäuse

# LED-Baustrahler 30 | 50 W

---



## **Art-Nr.: 77063**

**30 Watt**, LED, 2400 Lumen, 230V AC  
50/60 Hz. 110° Abstrahlwinkel, nicht dimmbar  
ca. 30.000 Std. Lebensdauer. 30 W LED-Licht  
entspricht ca. 300 W Halogenlicht  
Schutzklasse: IP54  
Klappständer mit Aufhängeöse.  
3 m Kabel mit Schuko-Stecker



## **Art-Nr.: 77064**

**50 Watt**, LED, 4000 Lumen, 230 V AC  
50/60 Hz. 110° Abstrahlwinkel, nicht dimmbar  
ca. 30.000 Std. Lebensdauer. 50 W LED-Licht  
entspricht ca. 500 W Halogenlicht  
Schutzklasse: IP54  
Klappständer mit Aufhängeöse  
3 m Kabel mit Schuko-Stecker



## **Art-Nr.: 77056N**

**50 Watt**, 4500 lm, 100-240 V, IP54 AC 50/60 Hz  
120° Abstrahlwinkel, 40.000 Std. Lebensdauer  
50 Watt LED-Licht entspricht ca. 500 Watt  
Halogenlicht. 2x Schuko-Steckdose  
Schutzklasse: IP54, 5 m Zuleitung

# LED-Akku-Strahler 20 W

---



## **Art-Nr.: 77046N**

**20 Watt**, 1800 lm, dimmbar, **Li-Ionen Akku** 8,8 Ah, Lichtfarbe: 5500-6000 K (kaltweiß)  
Schutzklasse: IP65, Temperaturbereich: Laden 0 bis 45 °C / Funktion -20 bis 50 °C, 5 Std.  
Ladezeit mit 4 verschiedenen Lichtstufen, (Arbeitszeiten): 100 % Licht = 3 Std., 50 % Licht = 6 Std., 25 % Licht = 12 Std., Blinklicht = 3 Std.  
Alternativ Netzbetrieb möglich, inkl. 230 V Ladenaetzteil u. Kfz-Ladekabel

# Strahler Stativ XXL

---



## **Art-Nr.: 77065**

Höhenverstellbar bis 2.150 mm.  
Geeignet für Strahler mit einem Gewicht bis 2 kg. 5 m Kabel. Inklusive Steckdosen und Anschlussbox.  
Bis max. 3500 W (Strahler optional, nicht im Lieferumfang enthalten).

# Innovative Beleuchtung



**Art-Nr.: 71776**

## Atomic Beam Taplight, kabellos

20 langlebige und umweltfreundliche LED-Lichter. Haftet, durch Klebestreifen auf der Rückseite, auf jeder glatten Oberfläche. Energiesparend und kompaktes Design. Kein Erhitzen der Leuchtfläche dank Safe-Touch-Oberfläche.

### TECHNISCHE DATEN

Batterie: 3 x 1,5V AAA  
Power: 4,5V  
Durchmesser: 80 mm


### Lieferumfang:

1 x Atomic Beam TAPLIGHT  
4 x 1,5V AAA enthalten

ABZIEHEN, AUFKLEBEN, ANTIPPEN



SUPER HELLES  
LICHT  
IN JEDER  
DUNKLEN ECKE

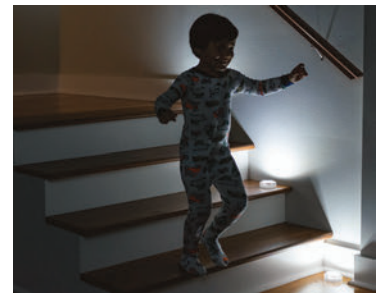

**Art-Nr.: 71775**

## Akku-Stirnleuchte mit COB-LED

Anders als andere, kegelförmig leuchtende Stirnleuchten ist die ZONE so gestaltet, dass sie Ihren gesamten Arbeitsbereich optimal ausleuchtet. Mit neuester COB LED-Technologie sorgt die ZONE für eine äußerst leistungsfähige Beleuchtung mit größtmöglicher, gleichmäßiger Lichtverteilung und leuchtet Ihr gesamtes Blickfeld aus. Mit der ZONE vermeiden Sie Kopfdrehungen, die mit dem begrenzten Lichtkegel anderer Stirnleuchten zur Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereichs nötig wären.

### TECHNISCHE DATEN

- COB LED
- Stufe 1 - Stufe 2
- 200/400 Lux@0.5
- 75/150 Lumen
- 4/2 Std. Betriebsdauer
- 3 Std. Ladedauer
- Charging voltage 5V DC 1A
- 3.7V / 800 mAh Li-ion-Akku
- IP30



# Elektro - Zubehör



**Kabeltrommel IP 44**  
230 V 25 m 2,5  
**Art-Nr.: 40028**



Gummikabel H07RN-F 3G2,5, Kabelfarbe schwarz, Kunststoff-Trommelkörper ø 290 mm, verzinktes Bügelgestell Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A, 4 x Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel, max. 3,5 kW, Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz, IP44, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2-2. Durch die spezielle Formgebung kein Abgleiten der Leitung hinter die Trommel. Serienmäßig mit patentierter Kabelführung ausgestattet.

**Kabeltrommel IP 44**  
230 V 40 m 1,5  
**Art-Nr.: 40026**



Gummikabel H07RN-F 3G1,5, Kabelfarbe rot, Kunststoff-Trommelkörper ø 290 mm, verzinktes Bügelgestell Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A, 4 x Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel, max. 3,5 kW, Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz, IP44, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2-2. Durch die spezielle Formgebung kein Abgleiten der Leitung hinter die Trommel. Serienmäßig mit patentierter Kabelführung ausgestattet.

# Elektro - Zubehör

**Baustellen-/Stromverteiler**  
IP44 tragbar

**Art-Nr.: 45492**



Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff, Eingang: H07RN-F 5G2,5, 1,6m, CEE 5-polig 400 V / 16 A, 6h  
Ausgang: 2 x CEE 5-polig 400 V / 16 A, 6h, 4 x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A. Belastbar bis 11 kW,  
IP44, geprüft nach VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2-21-21.  
Der ergonomisch geformte Tragegriff und die Kabelaufwicklung erlauben einen bequemen Transport.

**Kabelverlängerung Gummi**  
IP44 400 V 10 m x 1,5

**Art-Nr.: 00421**



H07RN-F 5G1,5, CEE-Stecker 5-polig / 400 V / 16 A / 6h und CEE-Kupplung  
5-polig / 400 V / 16 A / 6h / mit Klappdeckel, im Folienbeutel verpackt, IP44,  
mit Baustellenzulassung, geprüft nach VDE 0285-525-2-21, IEC 60309



## Kabelverlängerung Gummi

IP44 230 V 15 m x 1,5

**Art-Nr.: 02115**



Gummi-Verlängerung 230 V, schwarz, 15 m. H07RN-F 3G1,5, angespritzter Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A und Schutzkontaktkupplung mit Abdeckkappe, im Folienbeutel, IP44, geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-2-21

## Steckdosenleiste 5-fach

IP44 230 V 4,5 m 1,5

**Art-Nr.: 21032**



Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5, 4,5 m, Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A, selbstschließender Deckel, für Wandmontage geeignet, beleuchteter Schalter, IP44, geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-2-21

# Elektroheizer 3 kW

Ventilatorfunktion, Tragegriff, Überhitzungsschutz, Thermostat



**Art-Nr.: 77039**

**Technische Daten:**

- Netzspannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Schutzart (IP): 20
- Heizleistung: 3 kW
- Heizleistung: 2580 kcal/h
- Anzahl Heizstufen: 3
- Heizstufen: 0,03 / 1,5 / 3 kW
- Stromaufnahme: 13,04 A
- Gebläseleistung: 280 m<sup>3</sup>/h
- Anschlusskabel: 140 cm
- Maße: L=243 x B=227 x H=295 mm
- Gewicht: netto/brutto 3,4 kg/4,08 kg

**Korbach Werkzeug Co. GmbH & Co. KG**

Pajarito Werkzeugfabrik

Schöllersheider Straße 1 · 40822 Mettmann

Tel.: +49 (0) 2104 / 30 00-0 · Fax: +49 (0) 2104 / 16 249